Wandverkleidungen-OAPL-Standartpaneele

OPAL HOHLKAMMERPROFIL STANDART NUT-FEDER
Die Paneele eigen sich hervorragend für fugenlose Deckenverkleidungen, in Feucht-, bzw. Nassräumen für einfache leichte Reinigung. (Hochdruckreinigung möglich), und werden auf einer Unterkonstruktion aus PVC oder Holzlatten montiert.
Die Verbindung erfolgt durch Nut-Federsystem.

Die Oberflächen der Profile wird aus Calzium- Zink-stabilisiertem Hart- PVC hergestellt und von vielen Veterinären und Gesundheitsbehörden für den Einsatz in Nahrungsmittel verarbeitenden Betrieben empfohlen.

PROFILE:

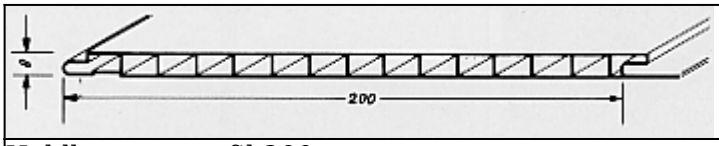			
Hohlkammerprofil 200			Stoßleiste
			
Eckprofil (2-teilig)	Eckprofil Variabel	Abschlussprofile	Abschlussprofil mit Lippe

TECHNISCHE DETAILS:

Dicke:	8mm
Breite:	200mm (auf Wunsch auch mit 100, 145 oder 250mm erhältlich)
Längen:	bis 6m
Länge d. Profile	3m
Farben: (siehe **FARBKARTE**)	weiß-grau, rot, blau, grün, beige, braun (auf Anfrage)
Gewicht/Kg/m²:	2,2
NEU!! Oberfläche (Aufpreis)	OPAL-Protect (UV-gehärtete Spezialbeschichtung auf Acrylbasis)

WWW.OK-PANEELE.AT