





SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO-IP30

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrsschäden durch Stapler oder schweren Behälterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen.

Die Montage erfolgt am Rohfußboden, wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.

Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorbation
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

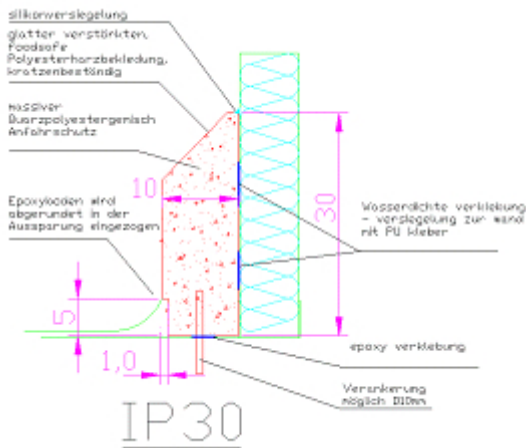

TECHNISCHE DETAILS

| Formteile | Anfahrerschutz | Innenecke | Außenecke | Endstück- rechts | Endstück- links |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Länge: | 150 cm | 50 cm/50 cm | 50 cm/50 cm | 50 m | 50 cm |
| Höhe: | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Dicke- Mitte: | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Dicke- Fuß: | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
| Aussparung: | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm | 5 cm / 1 cm |
| Aussparung: | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm | 14 cm / 1 cm |
| Gewicht: | 84 Kg | 56 Kg | 56 Kg | 28 Kg | 28 Kg |
| Bodenanker: | 4 stk | =2 Endstücke | =2 Endstücke | | |
| | | | | | |

| VERBRAUCH | | VERPACKUNG Palette | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Silikon für Fugenabdichtungen | 300 cc/lfm | Abmessungen | 160cm x 65cm x 70cm |
| Kleber | 325 cc/lfm | Stück pro Palette | 10 |
| Bodenanker | 4 stk | Laufmeter pro Palette | 15 |
| Kleber Epoxy | 500 g/lfm | Gewicht | 840 Kg |



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0