



SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO - IP40

Sehr stabiler mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrsschäden durch Stapler oder schweren Behälterfahrzeuge wie Kutterwagen und dergleichen.

Die Montage erfolgt am Rohfußboden, wobei ein fugenloser Übergang von Bodenbeschichtung zu Sockelelement hergestellt werden kann.



Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorption
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

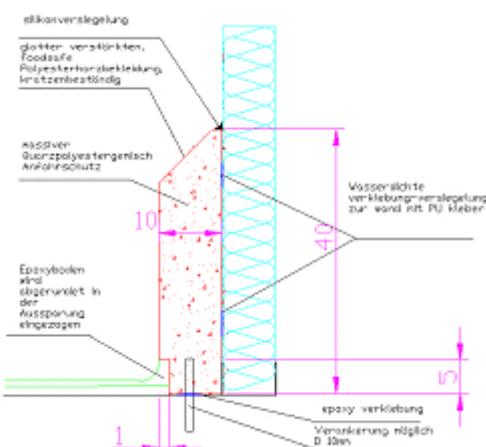

TECHNISCHE DETAILS

Formteile	Anfahrschutz	Innenecke	Außenecke	Endstück- rechts	Endstück- links
Länge:	150 cm	50 cm/50 cm	50 cm/50 cm	50 m	50 cm
Höhe:	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Dicke- Mitte:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Dicke- Fuß:	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Aussparung:	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm			
Aussparung:	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm			
Gewicht:	115,5 Kg	77 Kg	77 Kg	38,5 Kg	38,5 Kg
Bodenanker:	4 stk	=2 Endstücke	=2 Endstücke		


VERBRAUCH

Silikon für Fugenabdichtungen	300 cc/lfm
Kleber	350 cc/lfm
Bodenanker	4 stk
Kleber Epoxy	500 g/lfm

VERPACKUNG Palette

Abmessungen	160cm x 85cm x 70cm
Stück pro Palette	10
Laufmeter pro Palette	15
Gewicht	1155 Kg



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0