




GLASBORD-GFK-SANDWICHPANEELE


GLASBORD-GFK-SANDWICHPANEELE

GLASBORD-GFK Paneele mit klassischer [Surfaseal®- Oberfläche](#) für den Einsatz bei höchster mechanischer Beanspruchung


Kein Verbeulen, schlagfest, hohe Kratz- u. Abriebbeständigkeit,
korrosionsfrei sowie weitgehend säure- u. laugenstabil

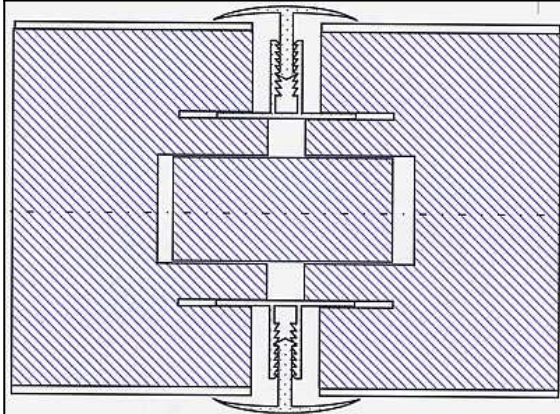

Verbindung mittels Styroporfeder u. PVC-Deckprofilen (H20)

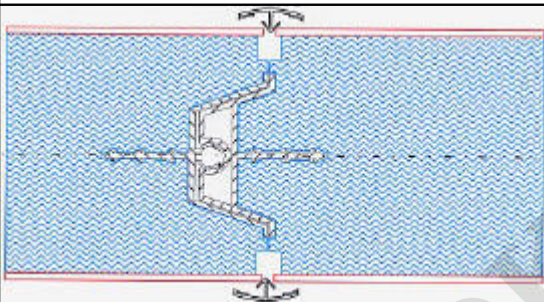

Interlock - Schnappverbindung u. PVC-Deckprofilen

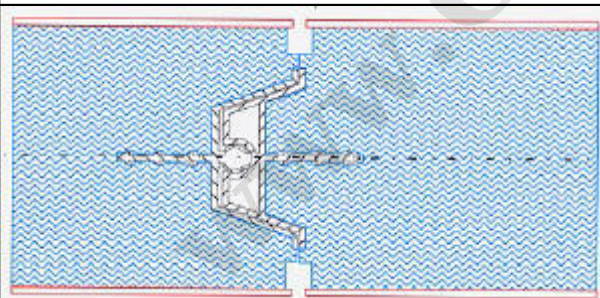

Interlock - Schnappverbindung u. weiche oder harte offene Verfugung



Rundecken

TECHNISCHE DETAILS



Kern:	Polystyrol, Polyurethan, Steinwolle(F60, F90)											
Oberflächen:	2,2mm Glasbord® / 2,2mm Glasbord® oder 2. Seite Stahlblech bzw. GFK-1mm											
Dicken:	24	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
W-Wert:	1,4	0,8	0,6	0,46	0,37	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
Kg/m²:												
Breiten:	120cm bei loser Feder, 118cm bei fester Trapezverbindung											
Längen:	bis 8m											
Zubehör:												