SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO - CP

Speziell für Trocken-, Räucher- oder Reiferäume (verbesserte Luftumwälzung).
Mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschäden bei Hubwagen oder schweren Behälterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen bis Höhe 300mm.
Die Formteile werden entweder auf fertigem Boden durch vollflächige Verklebung an Boden u. Wand montiert, oder auf dem Rohestrich verlegt und mit Kunstharz-Bodenbeschichtung fugenlos angeschlossen. Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorbation
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

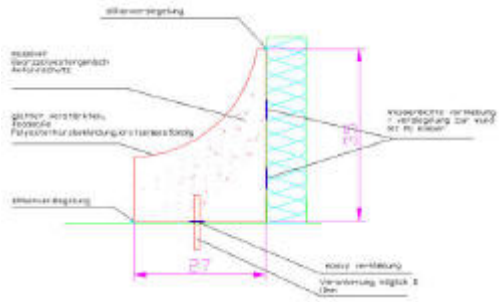

TECHNISCHE DETAILS

Formteile	Anfahrschutz	Innenecke	Außenecke	Endstück- rechts	Endstück- links
Länge:	150 cm	-	-	-	-
Höhe:	35 cm / 10 cm	-	-	-	-
Dicke- Fuß:	20,7 cm	-	-	-	-
Gewicht:	115 Kg	-	-	-	-
Bodenanker:	4 stk				

VERBRAUCH			VERPACKUNG Palette	
Silikon für Fugenabdichtungen	400 cc/lfm		Abmessungen	160cm x 65cm x 70cm
Kleber	350 cc/lfm		Stück pro Palette	10
Bodenanker	4 stk		Laufmeter pro Palette	15
Kleber Epoxy	500 g/lfm		Gewicht	1155 Kg

Jetzt unverbindlich anfragen...
Tel.: +43 2742 882900-0

WWW.OK-PANEELE.AT