


## SOCKELANFAHRSCHUTZ POLYSTO - CP

Speziell für Trocken-, Räucher- oder Reiferäume (verbesserte Luftumwälzung). Mechanischer und hygienischer Wandschutz gegen Anfahrschäden bei Hubwagen oder schweren Behälterfahrzeugen wie Kutterwagen und dergleichen bis Höhe 300mm. Die Formteile werden entweder auf fertigem Boden durch vollflächige Verklebung an Boden u. Wand montiert, oder auf dem Rohestrich verlegt und mit Kunstharz-Bodenbeschichtung fugenlos angeschlossen. Eine zusätzliche Verankerungen im Boden durch Stahlanker ist möglich.

- keine Wasserabsorption
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

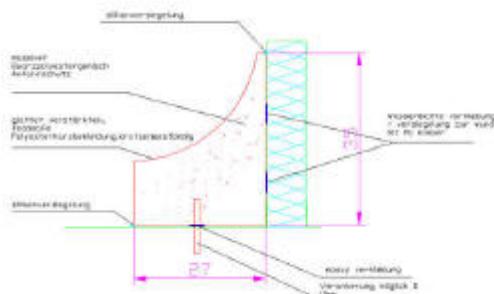

### TECHNISCHE DETAILS

| Formteile          | Anfahrschutz  | Innenecke | Außenecke | Endstück- rechts | Endstück- links |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>Länge:</b>      | 150 cm        | -         | -         | -                | -               |
| <b>Höhe:</b>       | 35 cm / 10 cm | -         | -         | -                | -               |
| <b>Dicke- Fuß:</b> | 20,7 cm       | -         | -         | -                | -               |
| <b>Gewicht:</b>    | 115 Kg        | -         | -         | -                | -               |
| <b>Bodenanker:</b> | 4 stk         |           |           |                  |                 |

| VERBRAUCH                     |            | VERPACKUNG Palette    |                     |
|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Silikon für Fugenabdichtungen | 400 cc/lfm | Abmessungen           | 160cm x 65cm x 70cm |
| Kleber                        | 350 cc/lfm | Stück pro Palette     | 10                  |
| Bodenanker                    | 4 stk      | Laufmeter pro Palette | 15                  |
| Kleber Epoxy                  | 500 g/lfm  | Gewicht               | 1155 Kg             |



**Jetzt unverbindlich anfragen...**  
Tel.: +43 2742 882900-0