



OPAL-PVC-HARTSCHAUMPANEELE

OPAL®-Paneele aus Hart-PVC erfüllen die EG-Richtlinien in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, da sie hell, abwaschbar und wasserundurchlässig, leicht zu reinigen (auch mit Hochdruckreinigern), desinfizierbar und unempfindlich gegen chemische Reinigungsmittel sind und keine Möglichkeiten der Schmutzansammlung bieten.

Die PVC-Paneele eignen sich hervorragend für fugenlose Decken- und Wandverkleidungen, in Feucht-, bzw. Nassräumen für einfache und leichte Reinigung. (Hochdruckreinigung möglich).



Paneele u. Profile werden aus Calcium- Zink-stabilisiertem Hart- PVC hergestellt und von vielen Veterinären und Gesundheitsbehörden für den Einsatz in Nahrungsmittel verarbeitenden Betrieben empfohlen.

Die Montage erfolgt auf einer Unterkonstruktion aus PVC wobei die Paneele mittels Schrauben verdeckt befestigt werden.

Verbindung der Paneele untereinander erfolgt durch Nut-Federsystem.

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

- Lebensmittelbetriebe
- Waschstrassen
- Nass- u. Feuchträumen

VORTEILE:

- Herstellung aus europäischen Qualitätsrohstoffen
- Einfache Montage und Demontage einzelner Verkleidungsteile
- Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer
- Komplettes Zubehör und -Leistenprogramm
- wasserfest (kein Aufquellen)
- abwaschbar (auch unter hohem Druck)
- porenfreie, glatte, harte Oberfläche
- formstabil
- schlagzäh
- langlebig
- licht- und farbstabilisiert
- weitgehend beständig gegen Kälte, Hitze, Säuren, Fette, Chemikalien, Schmutz, Reinigungsmittel
- formaldehydfrei
- allergikergerecht


OBERFLÄCHE:

Die Oberfläche unserer OPAL-Paneele ist zusätzlich mit einer UV-gehärteten Acrylschicht überzogen.

[OPAL-Protect](#)

PROFILE:

HARTSCHAUMPANEEL

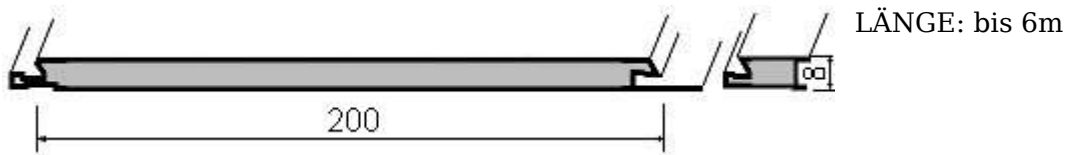


DICKE: 8mm

GEWICHT: ~4 Kg/m²




ABSCHLUßPROFIL




LÄNGE: 3m

AUSSENECKPROFIL




LÄNGE: 3m

STOßLEISTE



LÄNGE: 3m


STOßLEISTE Flexibel



FARBEN:(weiß-grau, rot, blau, grün, beige, braun (auf Anfrage)



MONTAGEANLEITUNG:

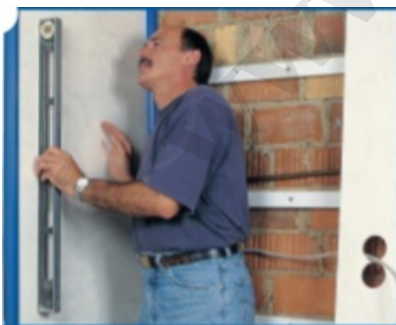

FOTOS:



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0

WWW.OK-PANEELE.AT