

ABGEHÄNGTE MINERALFASER RASTERDECKE

Abgehängte Rasterschienen aus lackiertem Stahlblech, Chrom-, Kupfer- oder Messinglook, mit Mineralfaser- Einlegeplatten.

Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden.



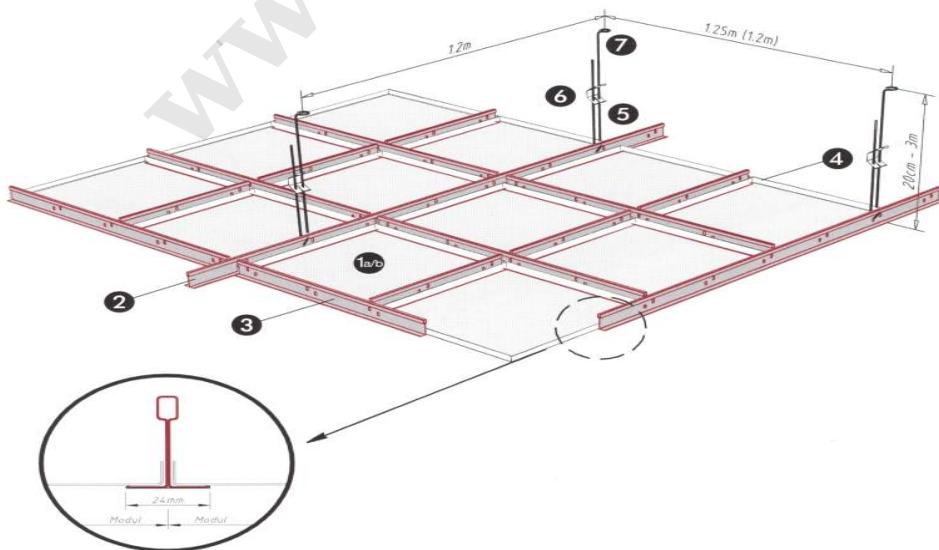
ideale Deckenverkleidung in Räumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen

EINSATZBEREICH:

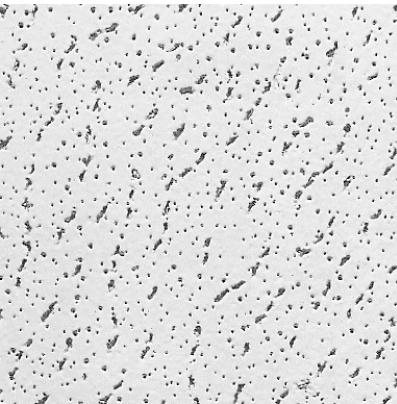
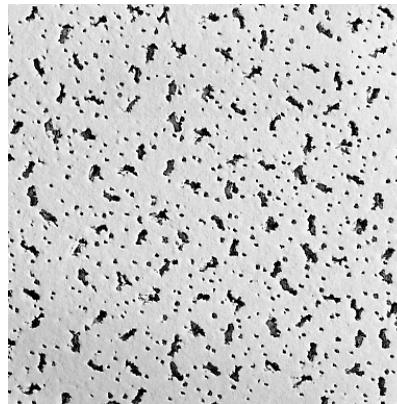
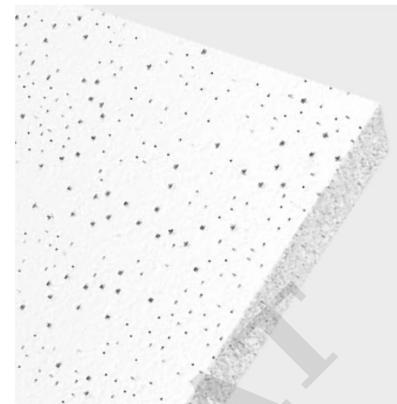
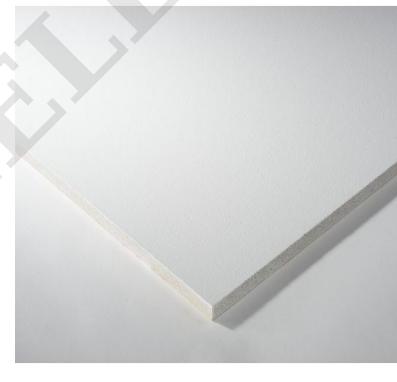
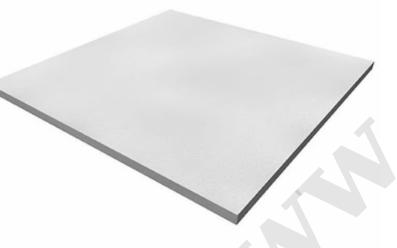
- Für Trockenbereiche
- Büro
- Geschäftsräume
- Lager,...

VORTEILE

- einfache Montage
- Deckenfreiraum leicht zugänglich
- umfangreiches Zubehör (integrierte Leuchtmittel)
- nicht brennbar
- Schallabsorption



OBERFLÄCHEN:

		
Fresco	Feinfresco	Star
		
Feinstratos	Feinstratos micro	Schlicht
		
Aquatec		

TECHN. DETAILS DER MINERALFASERPLATTEN

Dicke der Platten:	15 mm
Formate:	625 x 625mm; 625 x 1250mm
Farben:	Weiß ähnlich RAL 9010
Baustoffklasse:	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-01
Gewicht/Kg/m²:	~3Kg

NORMBEDARF:

MODUL 625 (Standart)



Benennung	Schiene T24	Stk/m ²		
Einlegeplatten	620 x 620 mm	2,56		
Tragschienen	L = 3750 mm	0,8		
Querschiene	L = 1250 mm	1,28		
Querschiene	L = 625	1,28		
Abhängedraht SH10		0,67		
Schnellspannfeder		0,67		
Abhängedraht mit Öse		0,67		



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0

www.OK-PANEELE.AT