

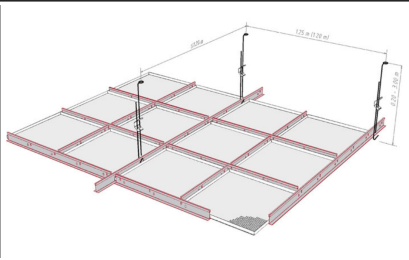
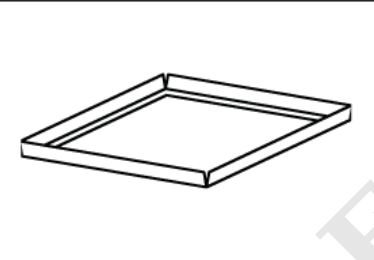


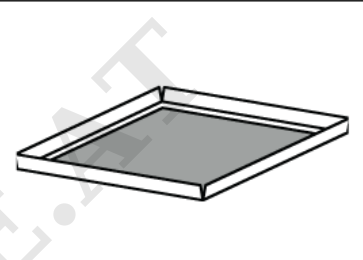

## BLECHKASSETTEN EINLEGESYSTEM

Ideale Deckenverkleidung in Räumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen. Abgehängter Sichtschienenraster T24 aus lackiertem Stahlblech, Chrom-, Kupfer- oder Messinglook, mit Pulverbeschichteten Metall- Einlegeplatten. Die Oberfläche ist eben glatt, oder mit verschiedenen Perforationen erhältlich. Die Platten können jederzeit leicht und ohne Werkzeuge herausgenommen werden. Für Nass- u. Trockenbereiche, Küchen, Industrie, Büro, Geschäftsräume, Lager,...

			
Ebene oder vertiefte Kante		Einlegekassette glatt flach	Einlegekassette perforiert Lochung Dm 2,5mm, 16% freier Querschnitt Rückseite mit schwarzem Akustikflies

### **NORMBEDARF:**

	<b>MODUL 625 (Standard)</b>		<b>MODUL 600 (auf Anfrage)</b>	
Benennung	Schiene T24	Stk/m <sup>2</sup>	Schiene T24	Stk/m <sup>2</sup>
Einlegeplatten	620 x 620 mm (16 Stk / Pkg = 6,25m <sup>2</sup> )	2,56	595 x 595mm	2,78
Tragschienen	L = 3750 mm	0,21	L = 3600 mm	0,23
Querschiene	L = 1250 mm	1,28	L = 600 mm	1,38
Querschiene	L = 625	1,28	L = 600 mm	1,38
Abhängedraht SH10		0,67		0,7
Schnellspannfeder		0,67		0,7
Abhängedraht mit Öse		0,67		0,7

### **TECHNISCHE DETAILS DER EINLEGEPLATTEN:**

Material	Stahlblech 0,5mm Pulverbeschichtet
Formate:	625 x 625mm; (auf Anfrage: 625 x 1250mm; 600x600mm; 600x1200)
Farben:	ähnlich RAL910 pulverbeschichtet (andere Farben auf Anfrage), CNS
Gewicht/Kg/m <sup>2</sup> :	~6,25Kg Stahlblech