




FASSADENPANEEL FP-PU

Durch verdeckte Befestigungsmöglichkeit für architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten.
Wärmebrückenfreie Verbindung für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm und Schlagregen.


MONTAGE: auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton (vertikal, horizontal oder schräg)



VERBINDUNG: durch ein passgenaues Nut-Federsystem, mit verdeckter Befestigung

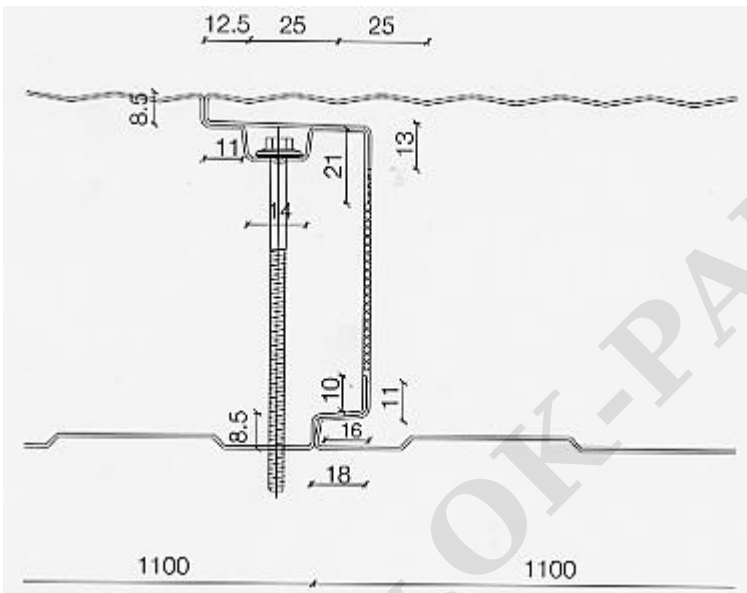

OBERFLÄCHEN:

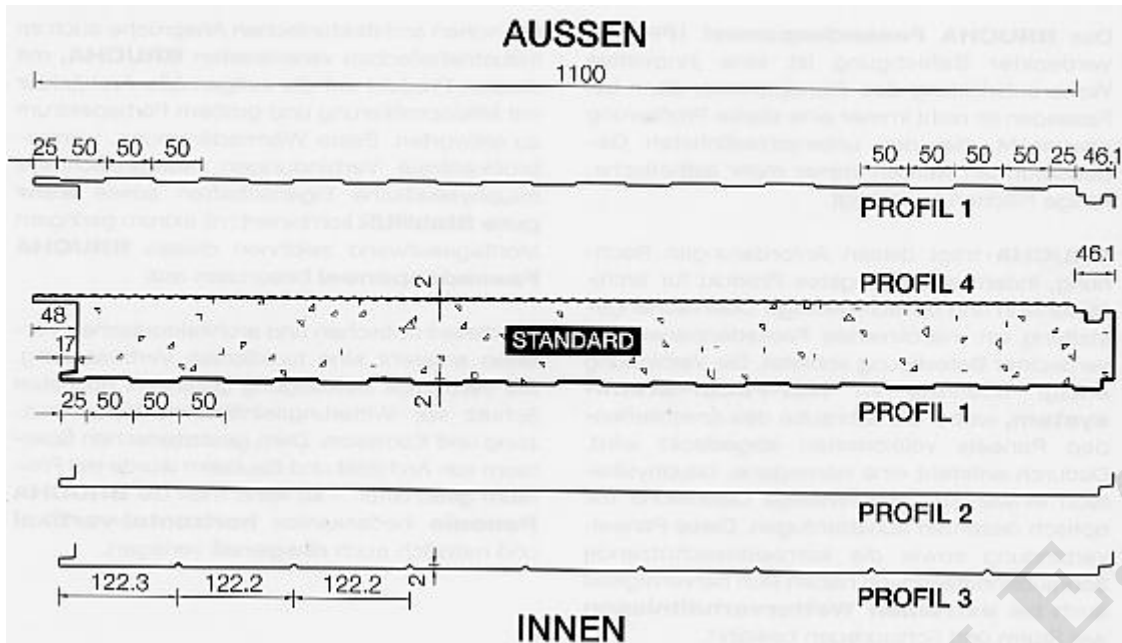

TECHNISCHE DETAILS

Kern:	FCKW u. H-FCKW freier Pulyurethan Hartschaum (B1)						
Oberfläche:	Stahlblech verzinkt und beschichtet						
Blechstärken:	Außen: 0,6 mm, Innen 0,5 (andere auf Anfrage)						
Beschichtung:	Außen/Innen: 25my PE-Beschichtung, (Alternativ: 150my-Folie Innen)						
Farbe Außen (Standart):	RAL 1015-1018-3009-5010-6011-9001-9002-9006-9010 (andere a.A.)						
Farbe Innen (Standart):	RAL 9002 (andere a.A.)						
Dicken:	4	5	6	80	10	120	14
W/m² K:	0,524	0,427	0,360	0,274	0,221	0,186	0,160
Kg/m²(0,6+0,5mm):	12	12,4	12,8	13,6	14,4	15,2	16
Baubreite:	1100 mm						
Längen:	bis 13,5m (Transportbedingt) Überlängen auf Anfrage						
Schalldämmung:	ca. 25 db bei allen Stärken						
Temperaturbeständigkeit:	max. 80 °C						



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0