


FASSADENPANEEL FP-PU

Durch verdeckte Befestigungsmöglichkeit für architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten.
Wärmebrückenfreie Verbindung für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm und Schlagregen.


MONTAGE: auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton (vertikal, horizontal oder schräg)



VERBINDUNG: durch ein passgenaues Nut-Federsystem, mit verdeckter Befestigung

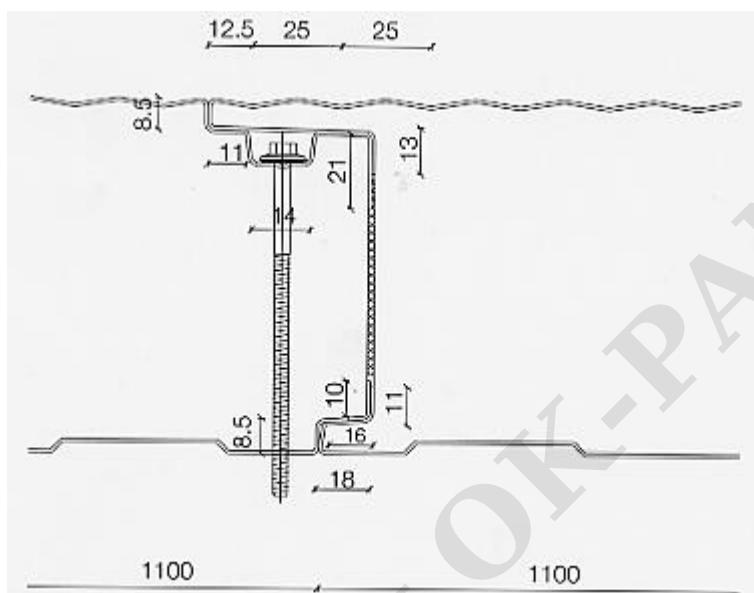

OBERFLÄCHEN:

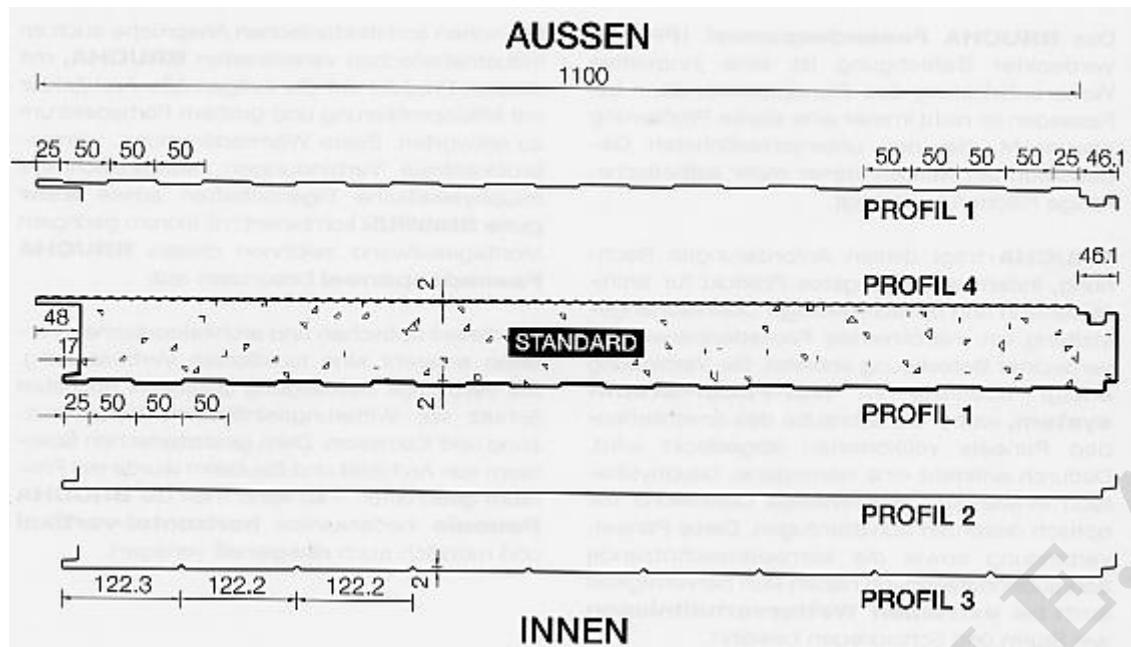**TECHNISCHE DETAILS**

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|-------|-----------|------------|-----------|
| Kern: | FCKW u. H-FCKW freier Polyurethan Hartschaum (B1) | | | | | | |
| Oberfläche: | Stahlblech verzinkt und beschichtet | | | | | | |
| Blechstärken: | Außen: 0,6 mm, Innen 0,5 (andere auf Anfrage) | | | | | | |
| Beschichtung: | Außen/Innen: 25my PE-Beschichtung, (Alternativ: 150my-Folie Innen) | | | | | | |
| Farbe Außen (Standard): | RAL 1015-1018-3009-5010-6011-9001-9002-9006-9010 (andere a.A.) | | | | | | |
| Farbe Innen (Standard): | RAL 9002 (andere a.A.) | | | | | | |
| Dicken: | 4 | 5 | 6 | 80 | 10 | 120 | 14 |
| W/m² K: | 0,524 | 0,427 | 0,360 | 0,274 | 0,221 | 0,186 | 0,160 |
| Kg/m²(0,6+0,5mm): | 12 | 12,4 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 16 |
| Baubreite: | 1100 mm | | | | | | |
| Längen: | bis 13,5m (Transportbedingt) Überlängen auf Anfrage | | | | | | |
| Schalldämmung: | ca. 25 db bei allen Stärken | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 80 °C | | | | | | |

**Jetzt unverbindlich anfragen...**

Tel.: +43 2742 882900-0