

FASSADENPANEEL FP-PU

Durch verdeckte Befestigungsmöglichkeit für architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Wärmebrückenfreie Verbindung für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm und Schlagregen.

MONTAGE: auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton (vertikal, horizontal oder schräg)

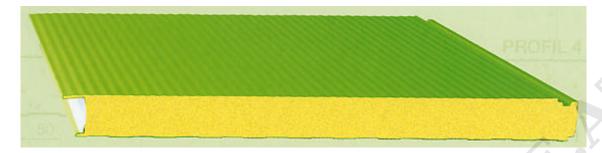


VERBINDUNG: durch ein passgenaues Nut-Federsystem, mit verdeckter Befestigung

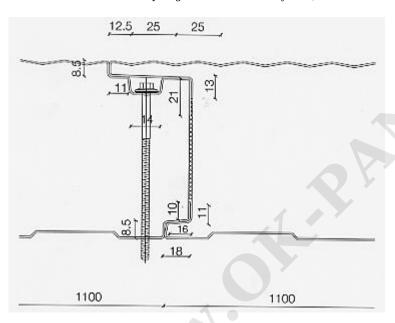

OBERFLÄCHEN:



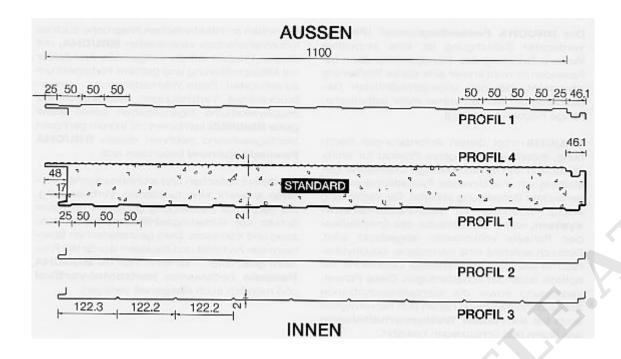

TECHNISCHE DETAILS

Kern:	FCKW u. H-FCKW freier Pulyurethan Hartschaum (B1)							
Oberfläche:	Stahlblech verzinkt und beschichtet							
Blechstärken:	Außen: 0,6 mm, Innen 0,5 (andere auf Anfrage)							
Beschichtung:	Außen/Innen: 25my PE-Beschichtung, (Alternativ: 150my-Folie Innen)							
Farbe Außen (Standart):	RAL 1015-1018-3009-5010-6011-9001-9002-9006-9010 (andere a.A.)							
Farbe Innen (Standart):	RAL 9002 (andere a.A.)							
Dicken:	4	5	6	80	10	120	14	
W/m ² K:	0,524	0,427	0,360	0,274	0,221	0,186	0,160	
Kg/m ² (0,6+0,5mm):	12	12,4	12,8	13,6	14,4	15,2	16	
Baubreite:	1100 mm							
Längen:	bis 13,5m (Transportbedingt) Überlängen auf Anfrage							
Schalldämmung:	ca. 25 db bei allen Stärken							
Temperaturbeständigkeit:	max. 80 °C							

