





FASSADENPANEELE MIT MINERALWOLLE FP-F

Durch verdeckte Befestigungsmöglichkeit für architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten.
Wärmebrückenfreie Verbindung für extreme Witterungsverhältnisse wie Sturm und Schlagregen.


MONTAGE: auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton (vertikal, horizontal oder schräg)

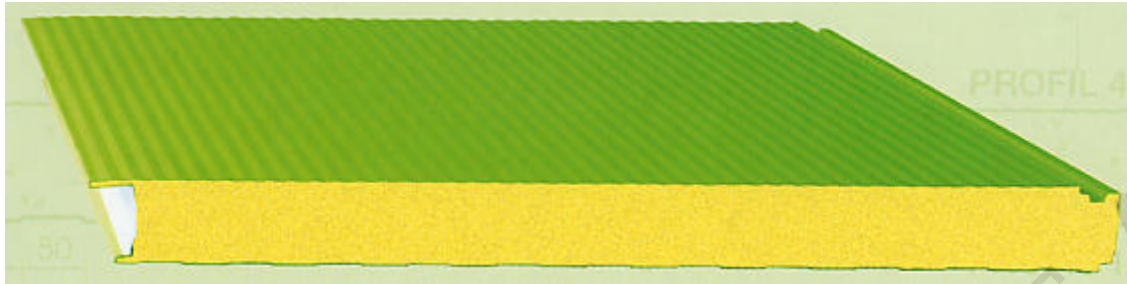

PROFILARTEN:

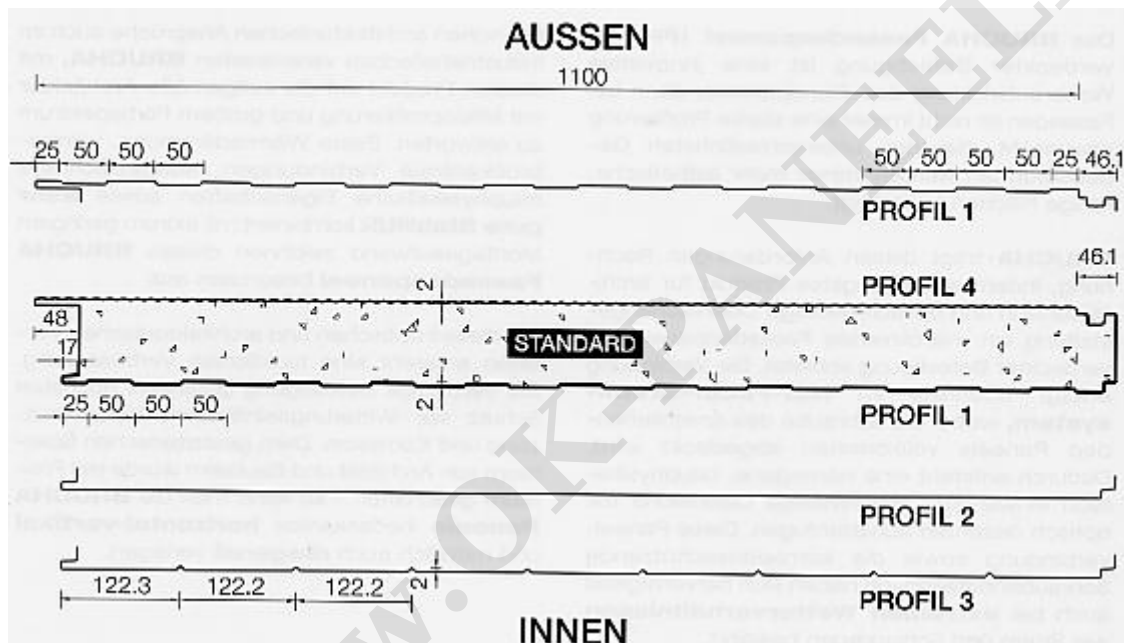

VERBINDUNG: durch ein passgenaues Nut-Federsystem.

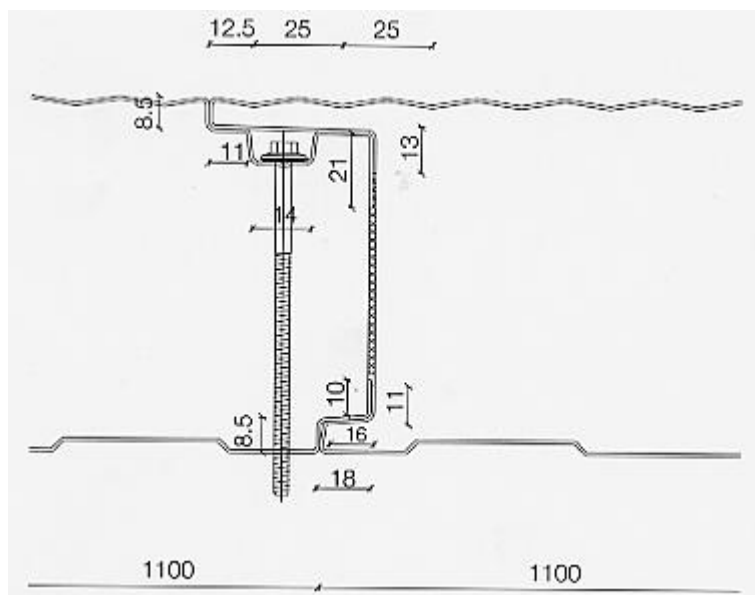

TECHNISCHE DETAILS:

Kern:	Steinwolle					
Oberfläche:	Stahlblech verzinkt und beschichtet					
Blechstärken:	Außen 0,6mm; Innen 0,5mm (andere auf Anfrage)					
Beschichtung:	25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben					
Dicken:	60	80	10	12	150	200
W/m² K	0,6	0,46	0,37	0,32	0,25	0,19
Kg/m²(0,5+0,5mm)	16,1	18,1	20,1	22,1	25,1	30,1
Brandklasse:	F 30	F 60	F 90	F 120	F 120	F 120
Brandwiderstandsklasse:	A - unbrennbar					
Baubreite:	1100 mm					
Zubehör:	verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Niete					

 **Jetzt unverbindlich anfragen...**
Tel.: +43 2742 882900-0