



## DACH-MINERALWOLLEPANEELE DP-F

Dacheindeckung Isolierung und Brandschutz in einem Arbeitsvorgang. Durch die extreme Trapezform der oberen Deckschale ergibt sich ein hohes Maß an Stabilität, und ermöglicht eine problemlose- abhängig von der Unterkonstruktion - Anpassung an die statischen Anforderungen.

Anfragen können erst ab 100m<sup>2</sup> bearbeitet werden.



### MONTAGE:

auf Beton, Holz- oder Stahlpfetten  
Montage auch als Wandverkleidung  
horizontal und vertikal möglich



### VERBINDUNG:

durch überlappendes Nut-Federsystem.

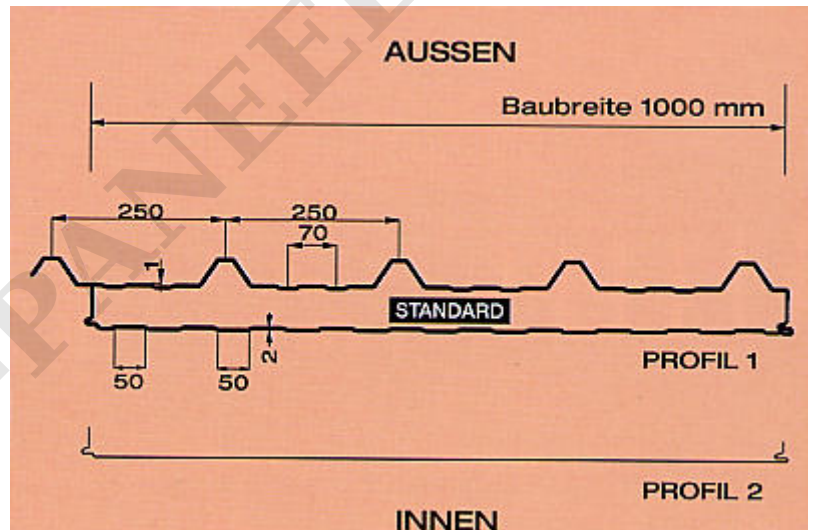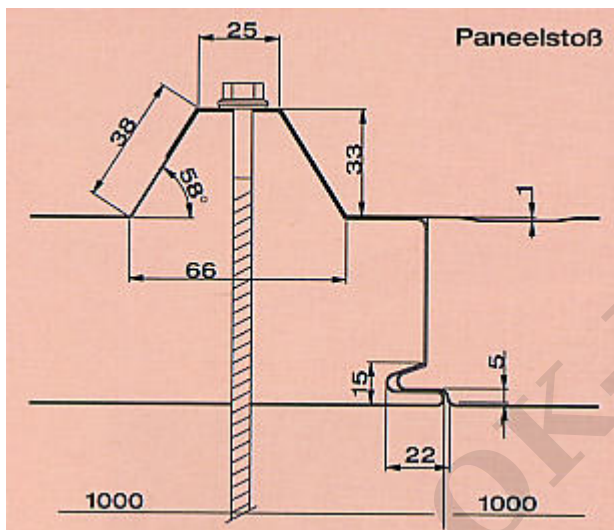

### TECHN. DETAILS

<b>Kern:</b>	Steinwolle					
<b>Oberfläche:</b>	Stahlblech verzinkt und beschichtet					
<b>Blechstärken:</b>	Außen 0,6mm; Innen 0,5mm (andere auf Anfrage)					
<b>Beschichtung:</b>	25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben					
<b>Dicken:</b>	60	80	10	12	150	200
<b>W/m<sup>2</sup> K</b>	0,6	0,46	0,37	0,32	0,25	0,19
<b>Kg/m<sup>2</sup>(0,5+0,5mm)</b>	16,7	18,7	20,7	22,7	25,7	30,7
<b>Brandklasse:</b>	F 30	F 60	F 90	F 120	F 120	F 120
<b>Brandwiderstandsklasse:</b>	A - unbrennbar					
<b>Baubreite:</b>	1000 mm					
<b>Zubehör:</b>	verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Nieten					



Jetzt unverbindlich anfragen...

Tel.: +43 2742 882900-0