

Industrietür-Pendeltür hart-PE

PENDELTÜREN **hart PE**

TECH. DETAILS

Türrahmen: CrNi- oder Portylen Zarge, oder direkte Montage auf Mauerwerk

Türblatt: Portylen 15mm; in vielen attraktiven Farben lieferbar; mit Verstärkungsprofil im Bereich der Bänder; 1- und 2-flügelig.

doppelseitig wirkende Federbänder aus Spezialkunststoff mit

Beschläge: Edelstahlbolzen- und -Spannfedern und integrierter 90°-Feststellung

Bullauge aus Polycarbonat, Durchmesser 360 oder 500 mm. Das Bullauge wird mit einem patentierten Verfahren direkt in das

Fenster: Türblatt eingepresst. Dies führt sowohl in hygienischer wie auch optischer Hinsicht zu einer optimalen Lösung.

Durch den Einsatz von verschiedenen Adapterplatten ist die

Montage: Montage an alle gängigen Fertigleibungen problemlos möglich. Ein gesonderter Rahmen ist nicht notwendig.




BAUZEICHNUNG:

DESIGNPENDELTÜREN:



Design 1

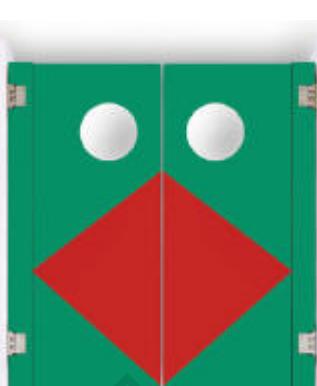


Design 2x2

Die Pendeltüren werden individuell in allen Größen gefertigt.


Es stehen verschiedene Farben bzw. Farbkombinationen zur Auswahl.




Design 3

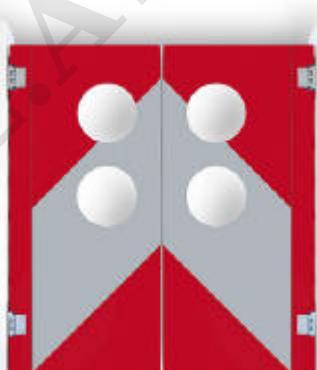

Design 6x2



Design 4



Design 5x2