



## Industrietür-Pendeltür hart-PE

### PENDELTÜREN **hart PE**

#### **TECH. DETAILS**

Türrahmen: CrNi- oder Portylen Zarge, oder direkte Montage auf Mauerwerk

Türblatt: Portylen 15mm; in vielen attraktiven Farben lieferbar; mit Verstärkungsprofil im Bereich der Bänder; 1- und 2-flügelig.

Beschläge: doppelseitig wirkende Federbänder aus Spezialkunststoff mit Edelstahlbolzen- und -Spannfedern und integrierter 90°-Feststellung

Fenster: Bullauge aus Polycarbonat, Durchmesser 360 oder 500 mm. Das Bullauge wird mit einem patentierten Verfahren direkt in das Türblatt eingepresst. Dies führt sowohl in hygienischer wie auch optischer Hinsicht zu einer optimalen Lösung.

Montage: Durch den Einsatz von verschiedenen Adapterplatten ist die Montage an alle gängigen Fertigeleibungen problemlos möglich. Ein gesonderter Rahmen ist nicht notwendig.




#### **BAUZEICHNUNG:**

#### **DESIGNPENDELTÜREN:**



Design 1

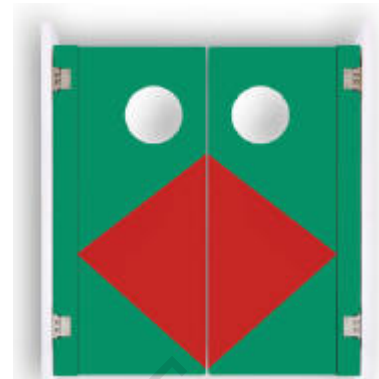


Design 2x2



Die Pendeltüren werden individuell in allen Größen gefertigt.  
Es stehen verschiedene Farben bzw. Farbkombinationen zur Auswahl.




Design 3

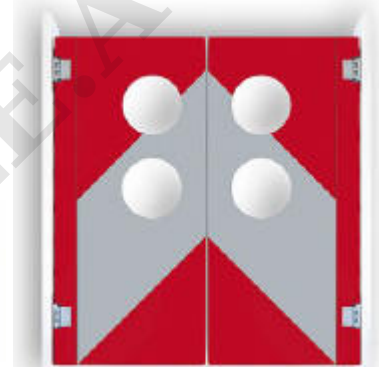

Design 6x2



Design 4

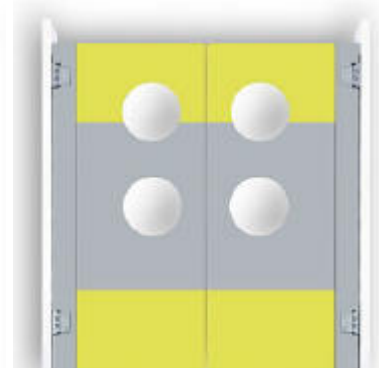

Design 5x2