




SOCKELSCHUTZ POLYSTO - 0P10

Einfacher Sockelschutz für geringe mechanische Beanspruchung, wie z.B. ein zerkratzen der Wandflächen durch Bodenwischgeräte in Küchen, Catering, Bäckereien, Labor, usw., mit Hohlkehlenübergang zum Boden.
Die Montage erfolgt am fertigen Boden durch vollflächige Verklebung an Wand u. Boden.



- keine Wasserabsorption
- Verrottungssicher
- hygienisch Einwandfrei
- keine Hohlräume, wo sich Bakterien ansammeln können

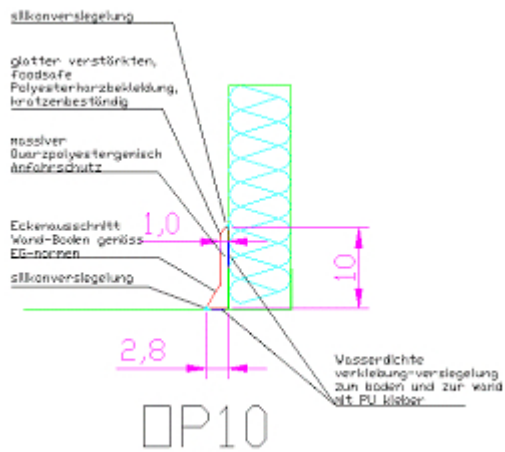

TECHNISCHE DETAILS

Formteile	Anfahrerschutz	Innenecke	Außenecke	Endstück- rechts	Endstück- links
Länge:	100 cm	10 cm/ 10 cm	10 cm/ 10 cm	100 m	100 cm
Höhe:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Dicke- Mitte:	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Dicke- Fuß:	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
Gewicht:	2,5 Kg	0,35 Kg	0,29 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg

VERBRAUCH		VERPACKUNG Palette	
Silikon für Fugenabdichtungen	175 cc/lfm	Abmessungen	120cm x 80cm x 70cm
Kleber PU	135 cc/lfm	Stück pro Palette	300
		Laufmeter pro Palette	300
		Gewicht	750 Kg

 **Jetzt unverbindlich anfragen...**
Tel.: +43 2742 882900-0