



## ABGEHÄNGTE MINERalfASER RASTERDECKE

Abgehängte Rasterschienen aus lackiertem Stahlblech, Chrom-, Kupfer- oder Messinglook, mit Mineralfaser- Einlegeplatten. Die Platten können jederzeit leicht (ohne Werkzeug) herausgenommen werden.




ideale Deckenverkleidung in Räumen, wo Installationsleitungen in der Decke verlaufen, die jederzeit zugänglich sein müssen

### **EINSATZBEREICH:**

- Für Trockenbereiche
- Büro
- Geschäftsräume
- Lager,...

### **VORTEILE**

- einfache Montage
- Deckenfreiraum leicht zugänglich
- umfangreiches Zubehör (integrierte Leuchtmittel)
- nicht brennbar

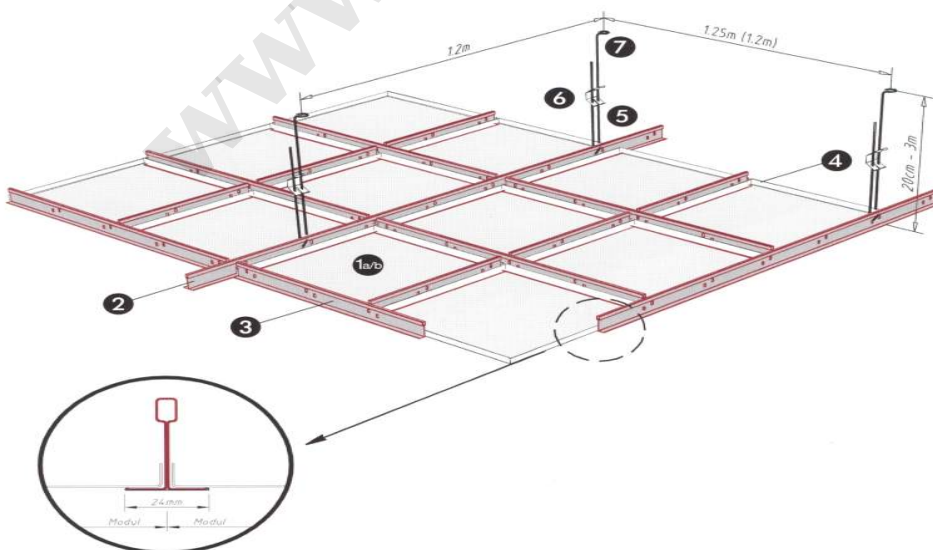

**OBERFLÄCHEN:**

Fresco	Feinfresco	Star
Feinstratos	Laguna	Schlicht

**TECHN. DETAILS DER MINERALFASERPLATTEN**

<b>Dicke der Platten:</b>	15 mm
<b>Formate:</b>	625 x 625mm; 625 x 1250mm; 600x600mm; 600x1200
<b>Farben:</b>	Weiß ähnlich RAL 9010
<b>Baustoffklasse:</b>	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-01
<b>Gewicht/Kg/m²:</b>	~3Kg

**NORMBEDARF:**

	MODUL 625 (Standart)		MODUL 600	
	Schiene T24	Stk/m²	Schiene T24	Stk/m²
<b>Einlegeplatten</b>	620 x 620 mm	2,56	595 x 595mm	2,78
<b>Tragschienen</b>	L = 3750 mm	0,8	L = 3600 mm	0,81
<b>Querschiene</b>	L = 1250 mm	1,28	L = 600 mm	1,38
<b>Querschiene</b>	L = 625	1,28	L = 600 mm	1,38
<b>Abhängdraht SH10</b>		0,67		0,7
<b>Schnellspannfeder</b>		0,67		0,7
<b>Abhängdraht mit Öse</b>		0,67		0,7



Am 3-04-2025 von [www.ok-paneele.at](http://www.ok-paneele.at) generiert.



**Jetzt unverbindlich anfragen...**

**Tel: +43 2742 882900-0**

[WWW.OK-PANEELE.AT](http://WWW.OK-PANEELE.AT)