

WANDPANEEL MIT MINERALWOLLE WP-F

Selbsttragendes Metallpaneel mit Kern aus nicht brennbarer Steinwolle, für Wände und Decken, sowie zur Errichtung von Trennwände für Brandabschnitte (F30 bis F120).




MONTAGE:


auf beliebiger Unterkonstruktion: Holz, Stahl, Beton

VERBINDUNG:

erfolgt durch ein passgenaues Nut-Federsystem.



OBERFLÄCHEN

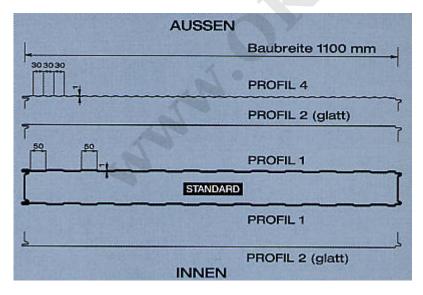

TECHNISCHE DETAILS

Steinwolle							
Stahlblech verzinkt und beschichtet							
0,5 mm (andere auf Anfrage)							
25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben							
60	80	10	12	150	200		
	Stahlblech 0,5 mm (a 25my PE-I	Stahlblech verzinkt u 0,5 mm (andere auf A 25my PE-Beschichtu	Stahlblech verzinkt und beschic 0,5 mm (andere auf Anfrage) 25my PE-Beschichtung in versch	Stahlblech verzinkt und beschichtet 0,5 mm (andere auf Anfrage) 25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farb	Stahlblech verzinkt und beschichtet 0,5 mm (andere auf Anfrage) 25my PE-Beschichtung in versch. RAL-Farben		



W/m² K	0,6	0,46	0,37	0,32	0,25	0,19			
Kg/m ² (0,5+0,5mm)	16,1	18,1	20,1	22,1	25,1	30,1			
Brandklasse:	F 30	F 60	F 90	F 120	F 120	F 120			
Brandwiederstandsklasse:	A - unbrennbar								
Baubreite:	1100 mm								
Zubehör:	verschiedene Winkelprofile, Schrauben, Nieten								

